

B80 EXCELLENCE

BOIS

PERFORMANCES*

- Uw** de 0,87 à 1 W/m².K
- Affaiblissement acoustique RW** 29 à 44 dB
- AEV** A*4 - E*9A - V*C4
- Facteur solaire** 0,33
- Transmission lumineuse** 45 %

* Sur châssis Bois Essence Pin finition blanche suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4Fe/14/4/14/4Fe Gaz Argon bord chaud.

ESSENCES




Autres finitions



* Issus de forêts éco-gérées
** Hors restrictions RALS foncés sur certaines essences

PETITS BOIS

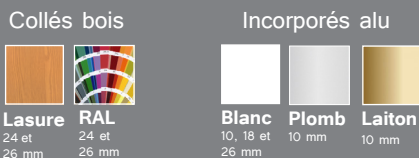

ACCESSOIRES




* Option : Paumelle renforcée suivant Dimensions - Poids de vitrage

ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- Lamellé-collé quatre plis (ouvrant et dormant)
- Double joint périphérique sur ouvrant (TPE) ①
- Triple vitrage 4/14/4/14/4 Ug 0,6 bord chaud ② (option double vitrage phonique épaisseur de 38 à 44 mm, Ug 1,1)

FIABILITE DURABILITE

- Assemblage par double enfourchement collé (sans organe de fixation métallique)
- Gâche et galet champignon anti-décrochement
- Levier en feuillure avec renvoi d'angle sur semi fixe (de série)
- Battement extérieur de série

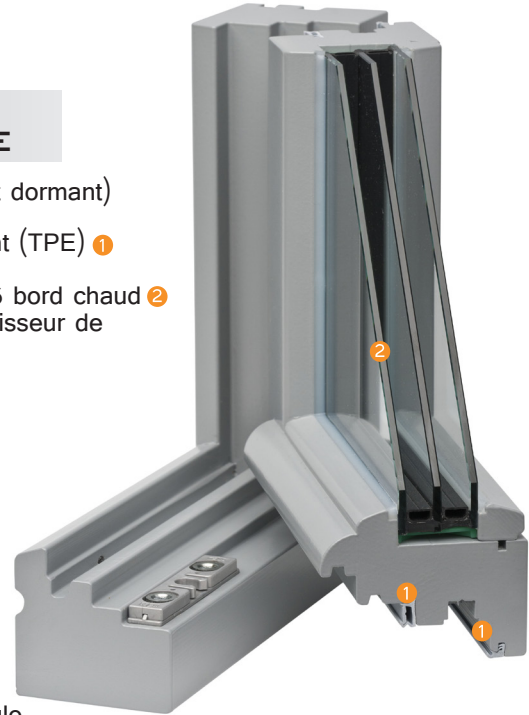

ESTHETIQUE DESIGN

- Possibilité d'essence bois éco-certifiée, pour contribuer encore un peu plus à la préservation de l'environnement
- Choix dans la finition : - Classique à «doucine» ou «patrimoine**»
- Contemporaine «droite».
- Crémone à l'ancienne blanche ou laiton (en option)
- Grand choix de croisillons (Trapezoidal, mouluré ou patrimoine*)
- Finitions : IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge). Lasures et laques en phase aqueuse.

* Patrimoine : Finition extérieure type mastic à l'ancienne

TELECHARGEZ SUR WWW.AMCC-FENETRES.FR

SCANNEZ



Catalogue fenêtre
Certificats
Suivi de commande

Tarif
Cahier technique
Notices de pose



N° DOP : 1101 / RPC / 2015 04 01



TYPES DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

OPTIONS



CINTRAGE

Possibilité de **cintrage** (oeil de boeuf, anse de panier ...)



PORTE FENETRE

- Soubassement lisse 40 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR (Option plates-bandes intérieur/extérieur)

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Jusqu'à 0,87 W/m².K


Isolation acoustique Jusqu'à 39 dB en Rw + Ctr 44,2 si Fe/16/66,2 si + Ga Ug 1.1 (41 dB Rw + Ctr / Fenêtre 1 vantail)

Contrôle solaire g de 0,49 (Triple vitrage de série)


Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction. Ferrage Type RC2

Exemple: Face feuilleté 44,2 ou 44,6.

ACCESSIBILITE



Levier en feuillure




Poignée abaissée




Seuil PMR

POSE EN RÉNOVATION

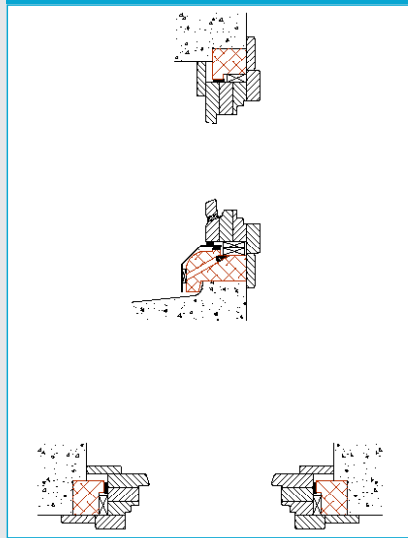


Ailette rénovation de 17 mm en base (option couvre-joints, bavette alu)

POSE EN FEUILLURE

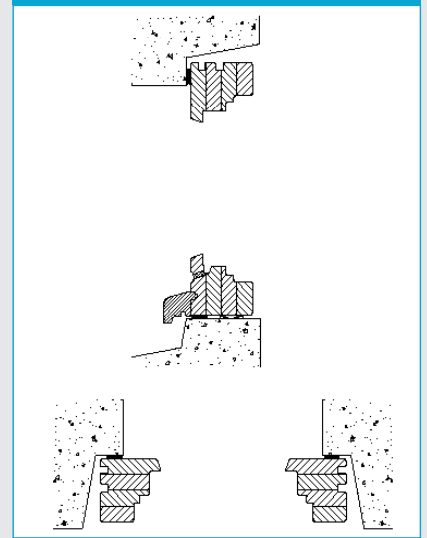


Dormant de 80 mm avec pièce d'appui (option couvre-joints)

POSE EN TUNNEL

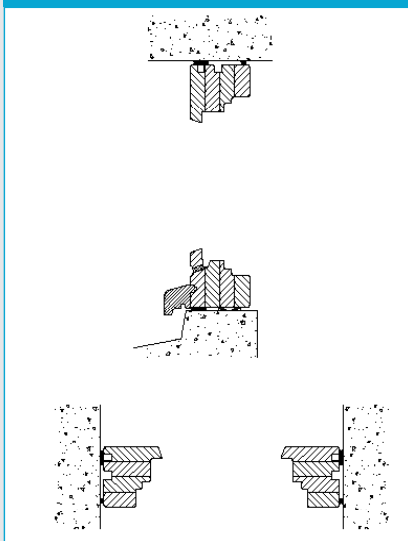

Dormant de 80 mm avec pièce d'appui (option couvre-joints)

POSE EN NEUF

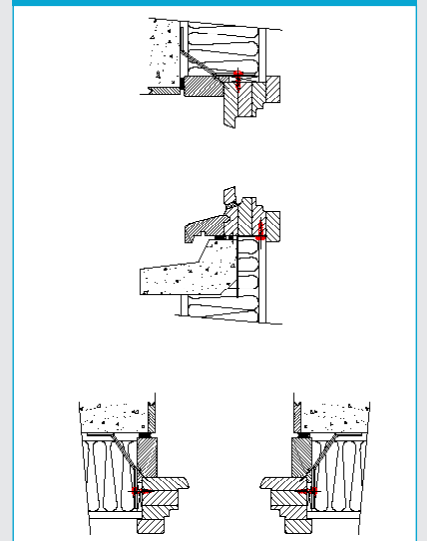

Isolation intérieure de 65 mm sans tapée
Isolation intérieure de 100-120-140-160 avec tapées (option appui débordant)

Accessoires de pose, vis et pattes de fixations non fournis



GRUPE ATRYA

WWW.AMCC-FENETRES.FR